



DTB-148

denver.eu

March/2024



FR

Cet appareil,  
ses accessoires  
et ses batteries  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har AAA-batterier inkludert. Bruk kun AAA-batterier i fjernkontrollen.
3. Hold produktet og batteriene utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon.
5. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
6. Bruk kun den originale adapteren levert sammen med modellen.
7. Produktet skal aldri åpnes: Enheten kan inneholde deler med dødelig spenning
8. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell
9. Merk at standby-knappen på fjernkontrollen kun plasserer enheten i standby.
10. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkkontakten for enkelt tilgang.
11. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
12. Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er ment som et varsel til brukeren om at det finnes uisolert «farlig spenning» inne i apparatet, som kan være kraftig nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må ikke dekselet (eller baksiden) fjernes. Det er ingen innvendige deler som skal skiftes eller repareres av brukeren. Service skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk.

## 1. Kontrollelementer


### Frontpanel



USB

USB-PORT

### Bakre Panel

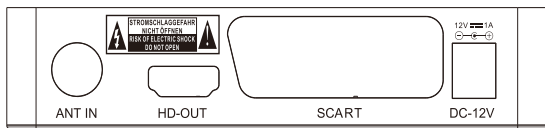


ANT IN

HD-OUT

SCART

DC-12V



ANT INN

HD UT

SCART

DC - 12V for strømadapter

ETHERNET


## 2. Fjernkontroll



### 3. GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

#### 3.1 Første installasjon

Ved første installasjon skal det utføres viktige konfigurasjoner. Prosessen består av flere alternativer, som vist i figurene under:



Brukeren kan velge region, språk, visningsmodus, høyde-/breddeforhold fra denne menyen.


Når den er fullført, kan brukeren klikke på "OK" for å søke i kanalene som vises i figuren under:



#### 3.2 Vise programinformasjon

Trykk på "INFO"-knappen for å vise informasjon om aktuelle programmer mens apparatet er i vanlig avspillingsmodus.




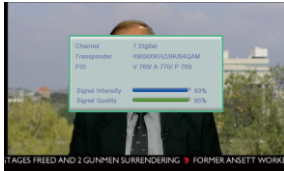

#### 4. Installasjon

Det finnes to ulike installasjonsmodi, som følger:

1. DVBT-kanalskanning
2. DVBT-autoskanning

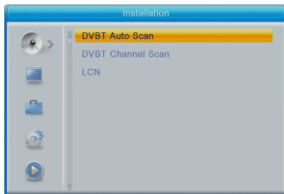

Du kan trykke på "høyre"-knappen for å gå til denne menyen, og deretter "opp/ned/høyre/venstre" for å velge og endre funksjonene under:

DVBT-kanalskanning


DVBT-autoskanning

LCN - kan være på eller av

## 5. Verktøy


### Foreldresperre

- 1.Registrert standard-passord er "0000".master passord "3327"
- 2.Hvis "Menu Lock" står på On, kan du sperre menyen som gir tilgang til kanalsøk og endring av kanaler.
- 3.Hvis du har lagt inn en 18 årsgrense som Foreldresperre, vil dette låse voksenkanalene.

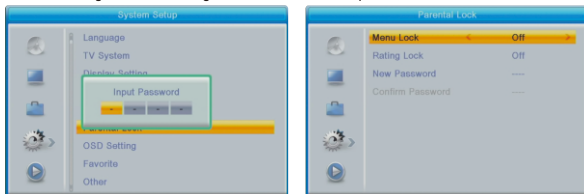

## 6. Systemoppsett

Systemoppsettmenyen viser et praktisk systemoppsett, som vist under:

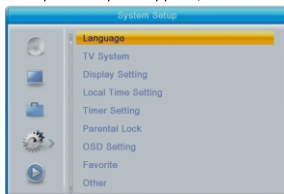

Trykk på "høyre"-knappen for å gå til denne menyen, og deretter opp/ned for å velge og endre etter behov.

Språk

TV-system

Visningsinnstillinger

Lokal tidsinnstilling


Tidsinnstilling

Foreldresperre

OSD-innstilling

## 7. Programvareoppdatering


### Oppgrader via USB

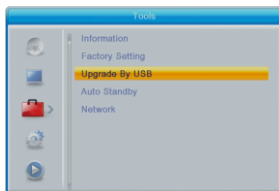

Sørg for at du ikke slår av strømmen i oppgraderingsprosessen. Når oppgraderingen er fullført, starter systemet automatisk med den nye fastvaren.

## 8. Nettverk

Når du går inn i menyen "Nettverk", vil du komme til følgende skjerm;

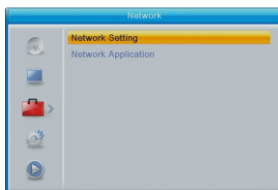

1. I nettverksinnstillingene kan du velge type nettverk og gjøre grunnleggende innstillinger

2. Nettverks-apper er ulike verktøy som du bruker på nettet, som f.eks for værmeldinger.



Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen DTB-148er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresseTast inn: [www.denver.eu](http://www.denver.eu) og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden.

Angi modellnummer: DTB-148

Deretter går du til produksiden, du finner det røde direktivet under downloads/other downloads

Operativt frekvensområde: 177.5~858 MHz

Maks. Utangseffekt: 10W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

## AC/DC ADAPTER

Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse	Manufacturer's name: Heyuan Mao Two Power Co., Ltd Trade mark: MOERPS Commercial registration number: 91441602MA52BB18XT Address:3 Floor, Unit B, Plant 6, Xifa C Area, Silver Tin Industrial Zone.Xixiang Street, Bao'an District,Shenzhen City, China
Modell-identifikasjon	MR-1201000EU
Inngangsspenning	100-240 Vac
Inngang AC frekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	12.0 Vdc
Utgangsstrøm	1.0 A
Utgangseffekt	12.0W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	85.71%
Effektivitet ved lav ladning (10%)	77.78%
Strømforbruk i ubelastet tilstand	0.041

# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

Version 1.1

